




M1016-3T5-A0

客户		型号	M1016-3T5-A0
用途	高频振荡线圈	标识	结构形式
			M1016


一、外形尺寸：(单位：mm)

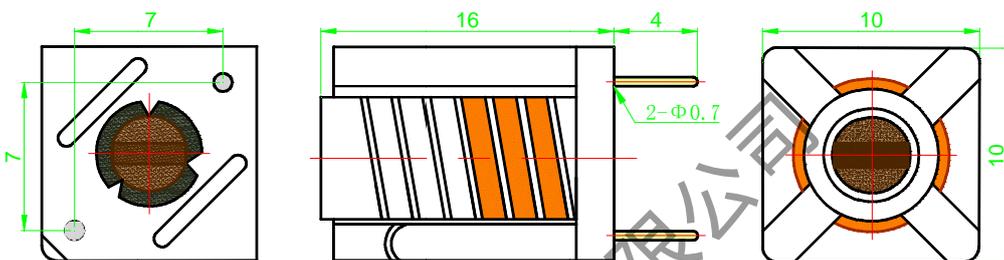

二、电气性能：

项目	性能指标	测试条件
电感量 L (mH)	0.14	QBG-3D 频率 f=25.2MHz
无负载 Q 值	≥50	
磁芯旋转力矩	(30~280) * 10 ⁻⁴ (N.m)	FTD 扭力螺丝刀
骨架与绕组之间耐压	100VDC 60S	ET2670
绝缘电阻	≥100MΩ (100VDC)	ET2679

三、产品图片：

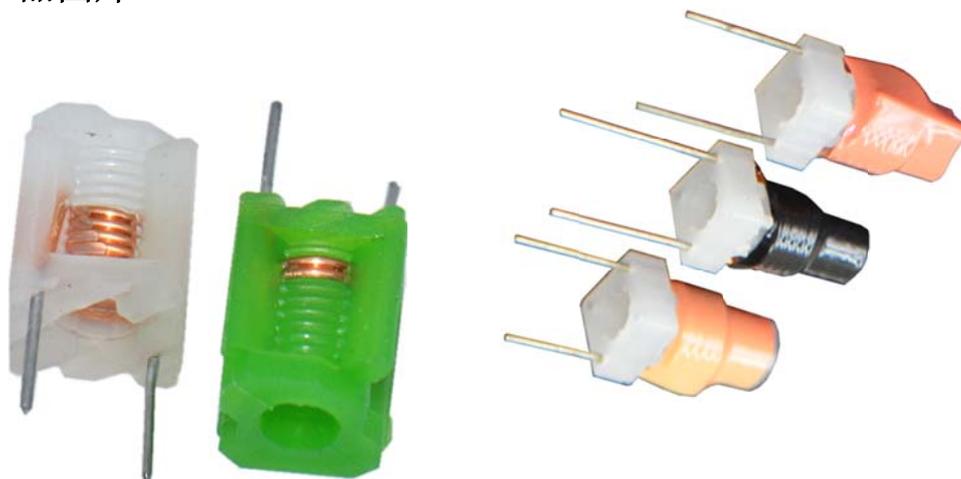




M1016-3T5-PB

客户				型号	M1016-3T5-PB
用途	高频振荡线圈	标识		结构形式	M1016

一、外形尺寸：(单位：mm)

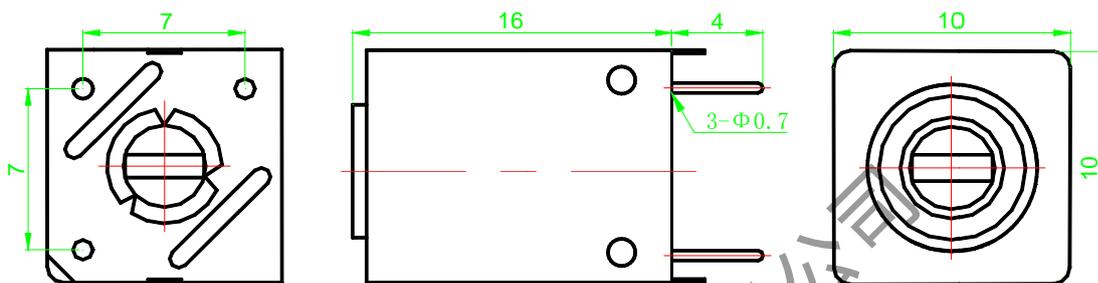

二、电气性能：

项目	性能指标	测试条件
电感量 L_{1-4} (mH)	0.128	QBG-3D
无负载 Q 值 (1~4)	≥ 40	频率 $f=25.2\text{MHz}$
圈数比 $N_{1-3}:N_{3-4}$	1.75:1.75	TH3250
磁芯旋转力矩	$(30\sim 280) \times 10^{-4} \text{ (N.m)}$	FTD 扭力螺丝刀
骨架与绕组之间耐压	100VDC 60S	ET2670
绝缘电阻	$>100\text{M}\Omega$ (100VDC)	ET2679

三、产品图片：

